


# Ocenění montáží obvodových stěn

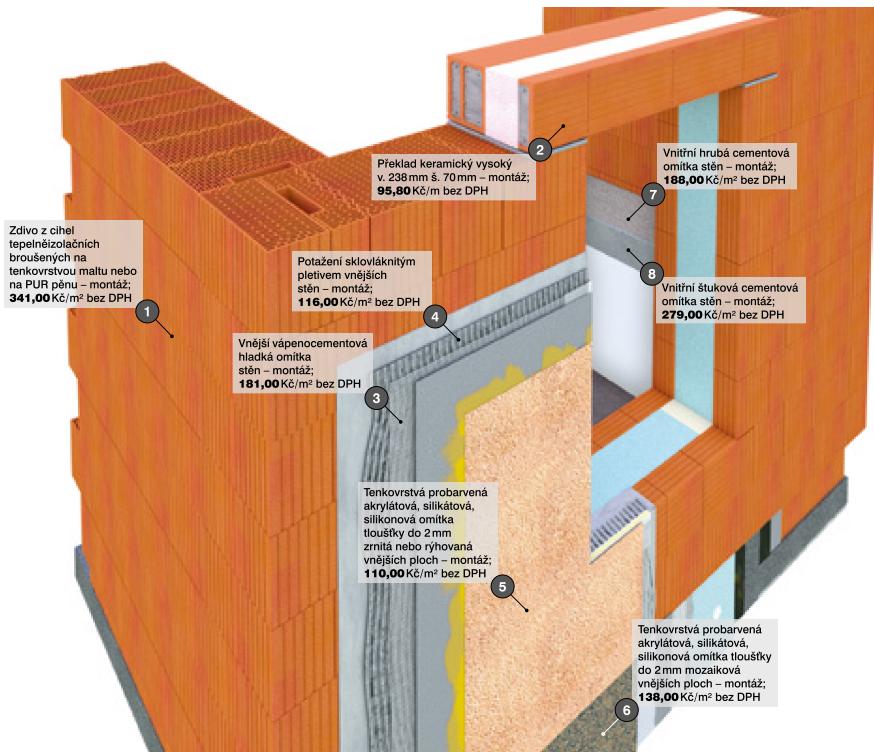

## Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Zdivo z cihel tepelněizolačních broušených na tenkovrstvu maltu nebo na PUR pěnu - montáž	m <sup>2</sup>	341,00	0,950
	Pozn. Uvažováno s tloušťkou zdí 440 mm.			
2	Překlad keramický vysoký v. 238mm š. 70mm - montáž	m	95,80	0,245
3	Vnější vápenocementová hladká omítka stěn - montáž	m <sup>2</sup>	181,00	0,447
4	Potažení skloviláknitým pleitem vnějších stěn - montáž	m <sup>2</sup>	116,00	0,330
5	Tenkovrstvá probarvená akrylátová, silikátová, silikonová omítka tloušťky do 2mm zrnitá nebo rýhovaná vnějších ploch - montáž	m <sup>2</sup>	110,00	0,245
6	Tenkovrstvá probarvená akrylátová, silikátová, silikonová omítka tloušťky do 2mm mozaiková vnějších ploch - montáž	m <sup>2</sup>	138,00	0,294
7	Vnitřní hrubá cementová omítka stěn - montáž	m <sup>2</sup>	188,00	0,543
8	Vnitřní štuková cementová omítka stěn - montáž	m <sup>2</sup>	279,00	0,693

## Doplňková a alternativní položky

Obvodové zdívo z keramických cihel tl. 38 cm	MJ	Cena	Časový fond
Zdivo z cihel děrovanych spojených na pero a drážku - montáž	m <sup>2</sup>	436,60	1,292
Zdivo z cihel děrovanych broušených na tenkovrstvu maltu nebo na PUR pěnu - montáž	m <sup>2</sup>	359,86	1,006
Zdivo z cihel tepelněizolačních spojených na pero a drážku - montáž	m <sup>2</sup>	463,60	1,292
Zdivo z cihel tepelněizolačních s integrovanou vnitřní izolací - montáž	m <sup>2</sup>	327,56	0,916

Obvodové zdívo z tvárníc tl. 37,5 cm	MJ	Cena	Časový fond
Zdivo z tvárníc půrobetonových - montáž	m <sup>2</sup>	378,80	2,420

Příčky a vnitřní stěny z keramických cihel	MJ	Cena	Časový fond
Příčka z děrovanych cihel na pěnu nebo tenkovrstvu maltu tloušťky 80 mm - montáž	m <sup>2</sup>	207,00	0,582
Příčka z děrovanych cihel na pěnu nebo tenkovrstvu maltu tloušťky 140 mm - montáž	m <sup>2</sup>	202,00	0,568
Příčka z děrovanych cihel na maltu tloušťky 80 mm - montáž	m <sup>2</sup>	236,00	0,662
Příčka z děrovanych cihel na maltu tloušťky 140 mm - montáž	m <sup>2</sup>	242,00	0,678
Příčka z půrobetových tvárníc tloušťky 75 mm - montáž	m <sup>2</sup>	182,00	0,514
Příčka z vláknocementových nebo dřevostěrkových desek - montáž	m <sup>2</sup>	170,00	0,436

Stropní konstrukce z nosníků a vložek	MJ	Cena	Časový fond
Strop z cihelných stropních vložek kladených na keramobetonové nosníky tloušťky stropní konstrukce 210mm - montáž	m <sup>2</sup>	539,00	1,304
Strop z cihelných stropních vložek kladených na keramobetonové nosníky tloušťky stropní konstrukce 230mm - montáž	m <sup>2</sup>	551,00	1,338
Strop z cihelných stropních vložek kladených na keramobetonové nosníky tloušťky stropní konstrukce 250mm - montáž	m <sup>2</sup>	556,00	1,350

Bednění	MJ	Cena	Časový fond
Bednéni základů - demontáž	m <sup>2</sup>	60,40	0,069
Bednéni základů - montáž	m <sup>2</sup>	128,00	0,228
Bednéni zdí a stěn - demontáž	m <sup>2</sup>	112,00	0,138
Bednéni zdí a stěn - montáž	m <sup>2</sup>	230,00	0,464

Demontáž konstrukci	MJ	Cena	Časový fond
Zdivo z cihel děrovanych spojených na pero a drážku - demontáž	m <sup>3</sup>	701,00	1,422
Zdivo z tvárníc půrobetových - demontáž	m <sup>3</sup>	592,00	1,200
Zdivo z betonu prostého - demontáž	m <sup>3</sup>	2340,00	4,657

Použití:	MJ	Cena	Časový fond
Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.			
V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin datábase ÚRS CZ a.s.			
Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotní technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.			
Položky stavebnich prací neobsahují:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• přesun materiálu po staveništi na místo montáže</li> <li>• manipulaci se sutí</li> <li>• odvoz vybouraných hmot na skladku</li> <li>• výkonu stavebnich strojů</li> <li>• vedlejší rozpočetové náklady</li> </ul>			

## Rady a tipy:

- Položka: Zdivo z cihel tepelněizolačních broušených na tenkovrstvu maltu nebo na PUR pěnu - montáž  
Časový fond zahrnuje i montáž doplňkových cihel. V položce nejsou započteny náklady na výplň kapes obvodového zdíva (např. kolem oken), zásyp dutin první vrstvy zdíva.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

## Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: ZEDNÍK, FASÁDNÍK, ŠTUKATÉR, OMITKÁŘ

a) Základové konstrukce  
b) Zdivo

- z lomového kamene (neopracovaný, opracovaný)
- z cihel (palených, děrovanych, tepelněizolačních, licových)
- z tvárnic (půrobetových, vápenopískových)
- smíšené
- z betonu (prostého, železového)

c) Komínové zdívo

- z cihel plných palených
- z cihel šamotových
- krycí komínová deska

d) Schodiště

- zděné z cihel plných palených

e) Ochranné nebo izolační příslušenství

f) Spárování

- zdíva
- kle neb

g) Vybourání a postupné dozdívání  
základového zdíva

h) Vysekání otvoru a zazdívka

- vysekání otvoru (do zdíva, kamene)
- zazdívka otvoru
- omítka zazdívky

i) Omítky vnitřních ploch (stropů, kleneb, stěn)

- vápenocementové
- cementové
- vápenočervené

j) Opravy vnitřních omítek

k) Omítky vnější ploch (podhledů, stěn nebo pilířů)

- vápenocementová (hladká, štuková)
- cementová (hladká, štuková, stříkaná nebo škrábaná bífizolitová)

l) Opravy vnitřních omítek (vápenné, cementové)

m) Tenkovrstvá omítka vnitřních ploch


- akrylátový
- silikonový
- silikátovy

q) Očištění fasády tlakovou vodou

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na [www.urs.cz/aplikace](http://www.urs.cz/aplikace)

**CS** Cenová soustava ÚRS online

# Ocenění montáží šikmých střech

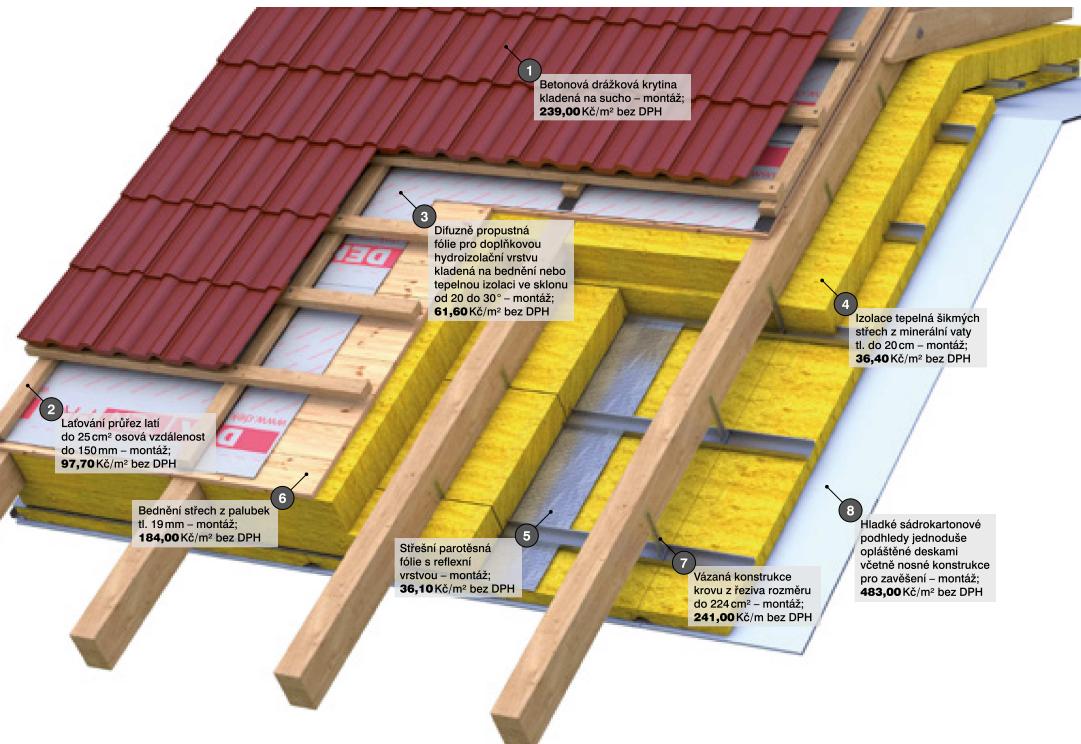

## Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Betonová drážková krytina kladená na sucho – montáž	m <sup>2</sup>	239,00	0,440
2	Lafování průtez latí do 25 cm <sup>2</sup> osová vzdálenost do 150 mm – montáž	m <sup>2</sup>	97,70	0,236
3	Difuzně propustná fólie pro doplňkovou hydroizolační vrstvu kladená na bednění nebo tepelnou izolaci ve sklonu od 20 do 30° – montáž	m <sup>2</sup>	61,60	0,113
4	Izolace tepelná šikmých střech z minerální vaty tl. do 20 cm – montáž	m <sup>2</sup>	36,40	0,100
5	Střešní paročeská fólie s reflexní vrstvou – montáž	m <sup>2</sup>	36,10	0,088
6	Bednění střech z palubek tl. 19 mm – montáž	m <sup>2</sup>	184,00	0,440
7	Vázání konstrukce krovu z řeživa rozměru do 224 cm <sup>2</sup> – montáž	m	241,00	0,551
8	Hladké sádrokartonové podhledy jednoduše oploštěné deskami včetně nosné konstrukce pro zavěšení – montáž	m <sup>2</sup>	483,00	1,046

## Doplňkové a alternativní položky

Střešní okna a výlezy	MJ	Cena	Časový fond
Výřezání otvoru v laťování velikosti do 2 m <sup>2</sup> – demontáž	m <sup>2</sup>	79,00	0,217
Střešní okno výlezové z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – montáž	kus	444,00	0,745
Střešní okno výklopné-krynné včetně lemování do krytiny profilované plochy do 1,0 m <sup>2</sup> – montáž	m <sup>2</sup>	2050,00	5,224
Střešní okno výklopné-krynné včetně lemování do krytiny profilované plochy přes 1,0 m <sup>2</sup> – demontáž	m <sup>2</sup>	274,00	0,591

Doplňkové prvky střechy	MJ	Cena	Časový fond
Hřeben keramické drážkové krytiny z hřebenáčů na sucho s větracím pásem – montáž	m	445,00	0,819
Nároží keramické drážkové krytiny z hřebenáčů na sucho s větracím pásem – montáž	m	733,00	1,350
Užlabí keramické drážkové krytiny na sucho s těsnícími pásy – montáž	m	1080,00	1,967
Sít keramické drážkové krytiny z okrajových tašek na sucho – montáž	m	493,00	0,909

Rekonstrukce a demontáž střech	MJ	Cena	Časový fond
Přeložení betonové krytiny bobrovky	m <sup>2</sup>	622,00	1,187
Přeložení vláknocementové krytiny ze šablón nebo obdélníků	m <sup>2</sup>	511,00	0,978
Krytina bitumenová ze šindelů – demontáž	m <sup>2</sup>	97,20	0,203
Keramická drážková krytina kladená na sucho – demontáž	m <sup>2</sup>	254,00	0,531
Hřeben keramické drážkové krytiny z hřebenáčů na sucho s větracím pásem – demontáž	m	58,40	0,122
Nároží keramické drážkové krytiny z hřebenáčů na sucho s větracím pásem – demontáž	m	80,00	0,167
Užlabí keramické drážkové krytiny na sucho s těsnícími pásy – demontáž	m	52,80	0,119
Sít keramické drážkové krytiny z okrajových tašek na sucho – demontáž	m	31,80	0,067

Klempířské prvky	MJ	Cena	Časový fond
Lemování komínů z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – montáž	m <sup>2</sup>	2340,00	3,936
Žlab podokapní půlkruhový růž 250 mm z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – montáž	m	146,00	0,238
Nadřímový žlab růž 500 mm z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – montáž	m	1150,00	1,945
Náštěří (nadokapní) žlab růž 500 mm z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – montáž	m	717,00	1,186
Oplechování úžlabí z Pz, Al, Cu, TiZn plechu růž 500 mm – montáž	m	183,00	0,315
Oplechování hřebene nevětrné střechy z Pz, Al, Cu, TiZn plechu růž 400 mm – montáž	m	183,00	0,315
Oplechování okapu z Pz, Al, Cu, TiZn plechu růž 250 mm – montáž	m	132,00	0,228

Tesařské konstrukce a demontáž střech	MJ	Cena	Časový fond
Vázání konstrukce krovu z řeživa rozměru do 224 cm <sup>2</sup> – montáž	m	241,00	0,551
Bednění střech z prken nebohořovaných na sraz tl. do 24 mm – montáž	m <sup>2</sup>	123,00	0,327
Bednění střech z desek dřevostěpkových OSB nebo cementolitiskových tl. od 18 do 28 mm – montáž	m <sup>2</sup>	141,00	0,340

## Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazob.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vycházejí ze směrných normohodin datábase CS ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotné technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po stavení na místo montáže
- manipulaci se sutí

- odvoz vybouraných hmot na skladku
- výkony stavebních strojů
- vedeří rozpočtové náklady

## Rady a tipy:

**Položka:** Keramická drážková krytina kladená na sucho – montáž

Časový fond zahrnuje i přízež tašek na nároží nebo v úžlabí. V položce nejsou započteny náklady na montáž střešních doplňků.

**Položka:** Hřeben keramické drážkové krytiny z hřebenáčů na sucho s větracím pásem – montáž

Časový fond zahrnuje i montáž hřebenové latě a připevnění větracího pásu. V ceně je uvažován i pomocný materiál: větrací pás, držák hřebenové latě, hřebenová lat, přichytky hřebenáčů a spojovací materiál.

## Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: POKRYVÁČ, TESAŘ, KLEMPIŘ, IZOLATÉR

a) Konstrukce tesařské

- doplnění konstrukce (zalávaní)
- bednění z prken nebo palubek
- záklupy (z desek nebo prken)
- výřezání otvorů
- podbití stropů a střech
- vázání konstrukce krovu, aj.

b) Klempířské konstrukce dle použitého prvku a materiálu

- podokapní žlaby
- nadřímové a náštěřní žlaby
- oplechování základů a nadzdeňek
- oplechování střešních prvků
- lemování komínů, výlezů, zachytávacích, ventilačních prvků
- okapové systémy
- spojení starých a nových plechů, aj.
- c) Krytiny
- keramické
- betonové
- vláknocementové
- asfaltové šindele
- skládaná břidlice, dřevěný šindel, sklolaminát, polykarbonát
- plechové velkorozměrové
- povlakové
- vyprávění a přeložení skládané krytiny
- oprava krytiny malého rozsahu

d) Střešní okna

e) Opravy komínů

f) Kompletní sezan montáže izolací pro šikmé střechy

- foukaná izolace
- izolační zásypy, aj.


g) Lešení

h) Podchycování konstrukcí

Aplikaci CS ÚRS online se katalogem montáží a demontáží získáte na [www.urs.cz/aplikace](http://www.urs.cz/aplikace)

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

# Ocenění montáži plochých střech

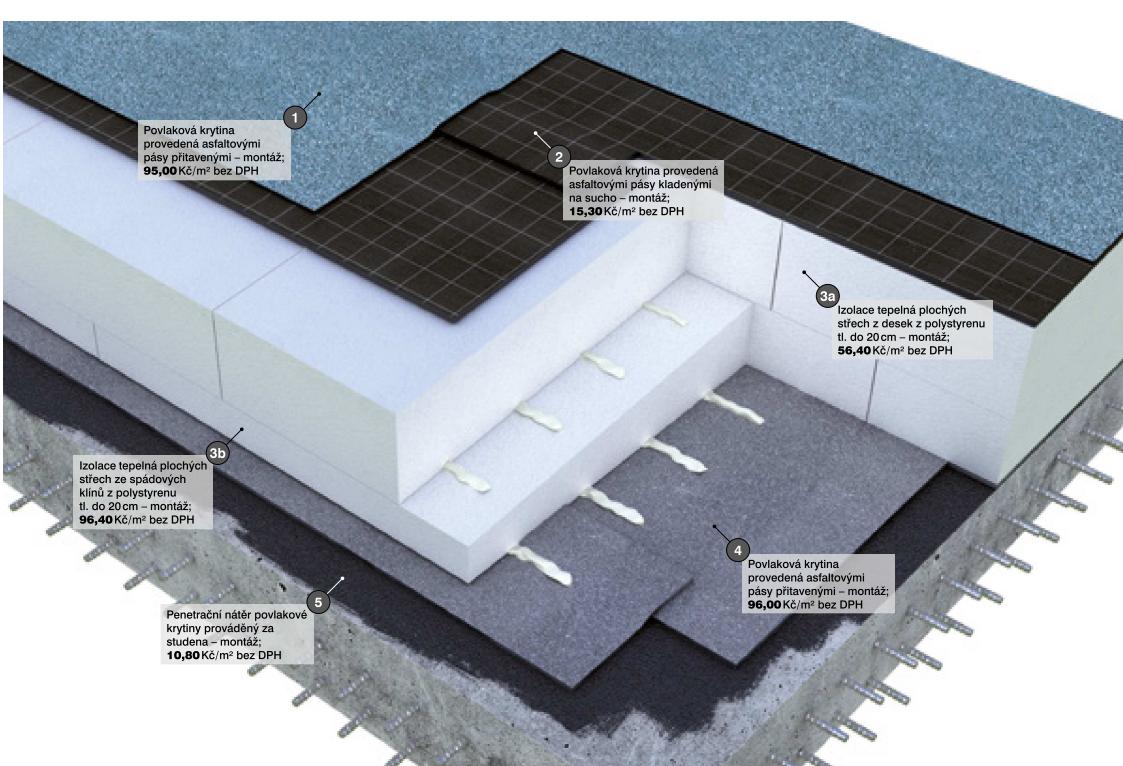

## Položky pro ocení montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – montáž	m <sup>2</sup>	95,00	0,203
2	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy kladenými na sucho – montáž	m <sup>2</sup>	15,30	0,037
3a	Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – montáž	m <sup>2</sup>	56,40	0,140
3b	Izolace tepelná plochých střech ze spádových klinů z polystyrenu tl. do 20 cm – montáž	m <sup>2</sup>	96,40	0,232
4	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – montáž	m <sup>2</sup>	96,00	0,203
5	Penetrační nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – montáž	m <sup>2</sup>	10,80	0,026

## Doplňková a alternativní položky

	MJ	Cena	Časový fond
Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – montáž	m <sup>2</sup>	56,40	0,140
Izolace tepelná plochých střech z minerální vaty tl. do 10 cm – montáž	m <sup>2</sup>	51,60	0,128
Izolace tepelná plochých střech z desek z polyuridatové pěny kryté minerální rovou tl. do 14 cm – montáž	m <sup>2</sup>	56,40	0,140
Izolace tepelná plochých střech izolační zásyp volně sypaný tl. 5 cm – montáž	m <sup>2</sup>	29,60	0,081
Izolace tepelná plochých střech izolační zásyp volně sypaný tl. 10 cm – montáž	m <sup>2</sup>	38,40	0,106
Izolace tepelná plochých střech izolační zásyp volně sypaný tl. 15 cm – montáž	m <sup>2</sup>	44,40	0,122

	MJ	Cena	Časový fond
Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – demontáž	m <sup>2</sup>	28,40	0,078
Izolace tepelná plochých střech z minerální vaty tl. do 10 cm – demontáž	m <sup>2</sup>	39,00	0,090
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – demontáž	m <sup>2</sup>	28,10	0,066

	MJ	Cena	Časový fond
Penerační nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – montáž	m <sup>2</sup>	10,80	0,026
Asfaltový nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – montáž	m <sup>2</sup>	12,40	0,030
Reflexní nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – montáž	m <sup>2</sup>	13,20	0,032
Nátěr podkladní suspenzí povlakové krytiny prováděný za studena – montáž	m <sup>2</sup>	14,10	0,034
Nátěr vrchní suspenzí povlakové krytiny prováděný za studena – montáž	m <sup>2</sup>	7,04	0,017
Asfaltový nátěr povlakové krytiny provedený za horka – montáž	m <sup>2</sup>	19,00	0,043

	MJ	Cena	Časový fond
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy kladenými na sucho – montáž	m <sup>2</sup>	15,30	0,037
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – montáž	m <sup>2</sup>	95,00	0,203
Povlaková krytina provedená fólií z měkčeného PVC – montáž	m <sup>2</sup>	101,00	0,215
Povlaková krytina mechanickým kotvením fólie z měkčeného PVC do trapezového plechu, dřeva nebo lehčeného betonu na TI tl. přes 240 mm – montáž	m <sup>2</sup>	202,00	0,473
Povlaková krytina mechanickým kotvením fólie z měkčeného PVC do betonu na TI tl. do 240 mm – montáž	m <sup>2</sup>	266,00	0,630

### Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému oceníání základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazob.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze sňemých normohodin databáze ÚRS CZ a.s.

Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotní technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)

- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se suti
- odvoz vybouraných hmot na skladku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

### Rady a tipy:

**Položka:** Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – montáž

Časový fond nezahrnuje opracování prostupů střešní rovinou. Rovněž nezohleduje napojení plochy střechy na navazující konstrukce.

## Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

### OBOR: IZOLÁTÉR


#### PLOCHÉ STŘECHY A IZOLACE

- a) Izolace proti zemní vlněnosti
  - asfaltovými pásy
  - termoplasty
  - nátrý
- b) Izolace tepelné do podlah
  - dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
  - minerální vaty
  - foukaná izolace
  - izolační zásypy
- c) Izolace tepelné stěn
  - dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
  - minerální vaty
  - foukaná izolace z celulózových vláken
- d) Izolace tepelné stropů
  - dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
  - minerální vaty
  - foukaná izolace z celulózových vláken
- e) Izolace tepelná do šikmých střech
  - dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
  - minerální vaty
  - foukaná izolace
  - izolační zásypy

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáži a demontáží získáte na [www.urs.cz/aplikace](http://www.urs.cz/aplikace)

**CS** Cenová soustava ÚRS online

## Ocenění montáží vnitřních konstrukcí

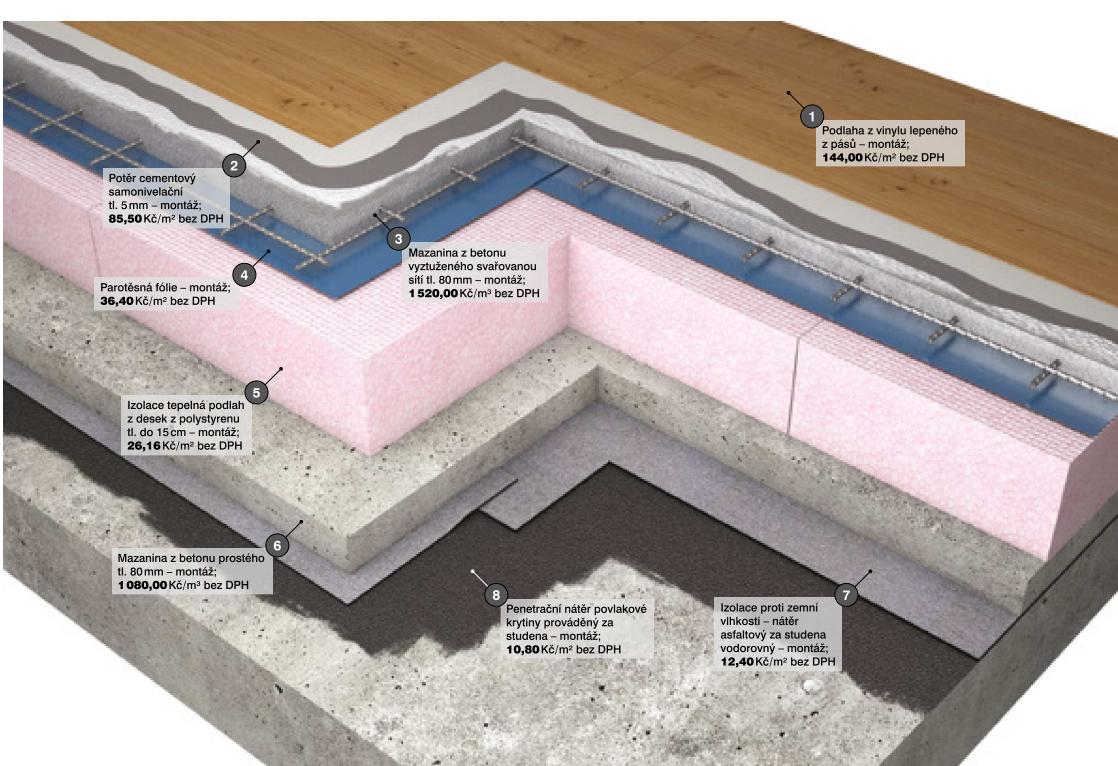

### Položky pro oceníení montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Podlaha z vinylu lepeného z pásu – montáž	m <sup>2</sup>	144,00	0,277
2	Potr cementový samonivelaci tl. 5 mm – montáž	m <sup>2</sup>	85,50	0,250
3	Mazanina z betonu vyztuženého svařovanou síť tl. 80 mm – montáž	m <sup>3</sup>	1 520,00	4,429
4	Parošenská fólie – montáž	m <sup>2</sup>	36,40	0,098
5	Izolace tepelná podlah z desek z polystyrenu tl. do 15 cm – montáž	m <sup>2</sup>	26,16	0,072
6	Mazanina z betonu prostého tl. 80 mm – montáž	m <sup>3</sup>	1 080,00	3,213
7	Izolace proti zemní vlhkosti – náter asfaltový za studena vodorovný – montáž	m <sup>2</sup>	12,40	0,030
8	Penetracní náter povlakové krytiny prováděny za studena – montáž	m <sup>2</sup>	10,80	0,026

### Doplňková a alternativní položky

Povlakové podlahy (nášlapné vrstvy)	MJ	Cena	Časový fond
Podlaha z PVC tl. 2 mm volně položeného z pásu bez podložky – montáž	m <sup>2</sup>	98,70	0,190
Podlaha z PVC tl. 2 mm lepeného z pásu s podložkou – montáž	m <sup>2</sup>	142,00	0,283
Podlaha z korku tl. 3 mm lepeného ze čtverců s podložkou – montáž	m <sup>2</sup>	248,00	0,487
Podlaha z marmolea lepeného ze čtverců bez podložky – montáž	m <sup>2</sup>	272,00	0,524
Podlaha z vinylu lepeného ze čtverců nebo lamel – montáž	m <sup>2</sup>	167,00	0,321
Podlaha z vinylu lepeného z pásu – montáž	m <sup>2</sup>	144,00	0,277

Plovoucí podlahy (nášlapné vrstvy)	MJ	Cena	Časový fond
Plovoucí podlaha laminátová spojovaná lepením – montáž	m <sup>2</sup>	271,00	0,590
Plovoucí podlaha laminátová spojovaná zaklapnutím – montáž	m <sup>2</sup>	278,00	0,750
Plovoucí podlaha vinylová spojovaná zaklapnutím – montáž	m <sup>2</sup>	278,00	0,750
Plovoucí podlaha dřevěná vnitřní laku – montáž	m <sup>2</sup>	271,00	0,590
Plovoucí podlaha z parket – montáž	m <sup>2</sup>	271,00	0,590

Ostatní práce související s pokládkou podlah	MJ	Cena	Časový fond
Lišty z PVC nebo pryže – montáž	m	94,00	0,181
Vyrovnavací stěrka tl. 3mm – montáž	m <sup>2</sup>	99,70	0,192
Odstranění lepidla ze stávající podlahy broušením – demontáž	m <sup>2</sup>	53,50	0,073
Plovoucí podlaha – podložka pod desky – montáž	m <sup>2</sup>	18,60	0,045
Plovoucí podlaha – parošenská zábrana – montáž	m <sup>2</sup>	21,90	0,053
Plovoucí podlaha – vyhlazení podkladu – montáž	m <sup>2</sup>	49,90	0,096

### Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému oceníení základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomoci položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotní technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu

- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skladku
- výkon stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

### Rady a tipy:

**Podložka:** Mezanina z betonu prostého tl. 80 mm – montáž

Časový fond zahrnuje i základní stržení povrchu mezaniny s urováním vibracní lištou nebo dřevěným hladilem, vytvoření dilatačních spár v mezanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonátu.

### Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: SÁDROKARTONÁŘ, ZEDNÍK, MALÍŘ


- a) Sádrokartonové příčky
  - dvojtě opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
  - trojtě opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
  - jednostranně opláštění – výměna desek (základní, impregnované, protipožární)
- b) Sádrokartonové předsazené stěny
  - jednoduchá lepené celoplošné
  - jednoduchá opláštění
  - jednoduchá nosná konstrukce dvojtě opláštění

- c) Sádrokartonové podhledy
  - kazetové
  - sádrokartonové jednoduše opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
  - sádrokartonové dvojtě opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
  - opravy podhledů (jen opláštění) bez nosné konstrukce
  - opravy nosné konstrukce podhledů
- d) Sádrovláknité příčky
  - jednoduše opláštěné
  - dvojtě opláštěné
  - jednostranně opláštění – výměna desek (tl. 12,5, 15, 18 mm)
- e) Sádrovláknité předsazené stěny
  - jednoduchá nosná konstrukce
  - jednoduchá opláštění
  - jednoduchá nosná konstrukce dvojtě opláštění

- f) Sádrovláknité podhledy
  - konstrukce podhledu s jednoduchým opláštěním
  - opláštění stropu bez konstrukce
- g) Izolace tepelné do podlah
  - dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
  - minerální vaty
  - fukoucí izolace
  - izolační žápsy
- h) Malba z malířských směsí
  - připrava podkladu před provedením malby
  - oprášení
  - omylem
  - oškrabáním staré malby
  - tmelení prasklin a rohů
  - bandážování prasklin
  - celoplošné vyhlazení tmelem

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na [www.urs.cz/aplikace](http://www.urs.cz/aplikace)

## Ocenění montáží zateplení a oprav obvodových stěn

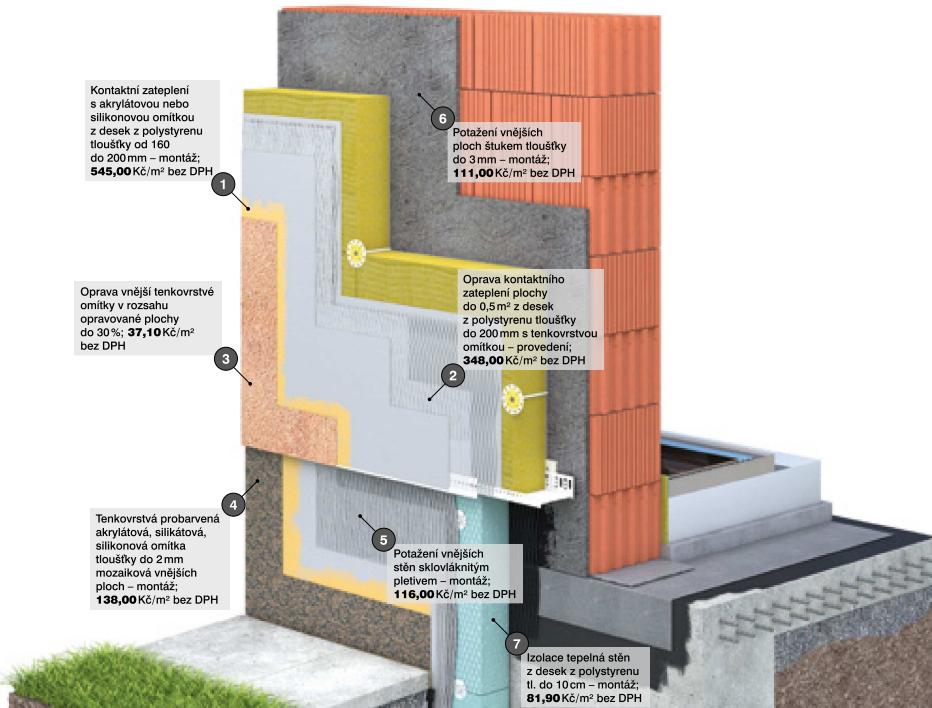

### Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z polystyrenu tloušťky od 160 do 200mm – montáž	m <sup>2</sup>	545,00	1,325
2	Oprava kontaktního zateplení plochy do 0,5m <sup>2</sup> z desek z polystyrenu tloušťky do 200mm s tenkovrstvou omítkou – provedení	m <sup>2</sup>	348,00	0,848
3	Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 30%	m <sup>2</sup>	37,10	0,082
4	Tenkovrstvá probarvená akrylátová, silikátová, silikonová omítka tloušťky do 2mm mozaiková vnějších ploch – montáž	m <sup>2</sup>	138,00	0,294
5	Potažení vnějších stěn sklováknitým pleitem – montáž	m <sup>2</sup>	116,00	0,330
6	Potažení vnějších ploch štukem tloušťky do 3mm – montáž	m <sup>2</sup>	111,00	0,252
7	Izolace tepelná stěn z desek z polystyrenu tl. do 10cm – montáž	m <sup>2</sup>	81,90	0,199

### Doplňková a alternativní položky

Kontaktní zateplovací systém s MW do tl. 160 mm	MJ	Cena	Časový fond
Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z minerální vaty tloušťky od 120 do 160 mm – demontáž	m <sup>2</sup>	72,30	0,224
Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z minerální vaty tloušťky od 120 do 160 mm – montáž	m <sup>2</sup>	554,00	1,345

Opravy zateplovacích systémů – povrchové úpravy	MJ	Cena	Časový fond
Omytí vnějších ploch tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	56,80	0,000
Dvojnosobný akrylátový, silikátový, silikonový nebo s biocidní přísadou fasádní natěr včetně provedení penetrace – montáž	m <sup>2</sup>	109,00	0,264
Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 10%	m <sup>2</sup>	12,70	0,028
Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 30%	m <sup>2</sup>	37,10	0,082
Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 50%	m <sup>2</sup>	61,00	0,135
Oprava kontaktního zateplení plochy do 0,5 m <sup>2</sup> z desek z minerální vaty tloušťky do 160 mm s tenkovrstvou omítkou – provedení	m <sup>2</sup>	354,00	0,861

Lešení pro montáž zateplovacích systémů	MJ	Cena	Časový fond
Lehké lešení řadové trubkové s podlahami pro omítkání a povrchové úpravy – demontáž	m <sup>2</sup>	39,20	0,096
Lehké lešení řadové trubkové s podlahami pro omítkání a povrchové úpravy – montáž	m <sup>2</sup>	64,90	0,154
Lehké lešení řadové rámové s podlahami pro omítkání a povrchové úpravy – demontáž	m <sup>2</sup>	30,70	0,076
Lehké lešení řadové rámové s podlahami pro omítkání a povrchové úpravy – montáž	m <sup>2</sup>	50,50	0,121

Ochranná síť na lešení pro montáž zateplovacích systémů	MJ	Cena	Časový fond
Ochranná síť – demontáž	m <sup>2</sup>	13,00	0,036
Ochranná síť – montáž	m <sup>2</sup>	19,30	0,054

### Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vycházejí ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomoci položkám lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešné pláště, podlahy, zdravotné technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnoho další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po staveništi na místo montáže

- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedejší rozpočtové náklady

### Rady a tipy:

Položka: Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z polystyrenu tloušťky od 160 do 200mm – montáž

Časový fond zahrnuje upveřejněný desek lepením a talířovými hmoždinkami, přestěrování izolačních desek, vložení sklováknitiny výztužné ikany.

Položka neobsahuje náklady na osazení pomocných a doplňkových listů (výztužní rohů, dilatační listy) a provedení konečné povrchové úpravy natěrem nebo okladem z cihelných pásků.

### Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: FASÁDNÍK, IZOLATÉR, OMÍTKÁŘ, ŠTUKÁŘ  
a) Omítky vnější ploch (podhledů, stěn nebo pilířů)

- vápenocementová (hladká, štuková)
- cementová (hladká, štuková, stírková nebo škrábaná břízolitová)

b) Opravy vnějších omítek (vápenné, cementové)

- tenkovrstvé omítky vnějších ploch
- akrylátové, silikonové, silikátové

c) Opravy tenkovrstvé omítky

- Potažení štukem

d) Dvojnásobný fasádní natěr

- akrylátový
- silikonový
- silikátový

e) Očistění fasády tlakovou vodou

g) Nátěry na omítkách

- syntetické

- akrylátové

- silikátové

- silikonové

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na [www.urs.cz/aplikace](http://www.urs.cz/aplikace)

 Cenová soustava ÚRS online

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

## Ocenění montáží rozvodů vody



### Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Umyvadlo bez výtokových armatur – montáž	kus	515,00	1,100
2	WC misa se splachovačem závesná – montáž	kus	1 760,00	3,500
3	Sprchová vanička – montáž	kus	1 190,00	2,540
4	Sprchový kout – montáž	kus	2 190,00	4,370
5	Baterie umyvadlová, bidetová, dřezová – montáž	kus	93,60	0,200
6	Baterie sprchová – montáž	kus	234,00	0,500
7	Kanalizační potrubí z plastových trub DN 75 – montáž	m	208,00	0,452
8	Vnější a vnitřní rozvody vody z plastového potrubí PPR do D 32/5,4 – montáž	m	344,00	0,696
9	Elektrický ohřívák závesný do 125l – montáž	kus	1 200,00	2,555

### Doplňkové a alternativní položky

Rozvody vody	MJ	Cena	Časový fond
Vnější a vnitřní rozvody vody z plastového potrubí PPR do D 32/5,4 – montáž	m	344,00	0,696
Vnější a vnitřní rozvody vody z měděného potrubí do D 12/1 – demontáž	m	44,10	0,084
Vnější a vnitřní rozvody vody z měděného potrubí do D 12/1 – montáž	m	188,00	0,405
Vnější a vnitřní rozvody vody z ocelového pozinkovaného potrubí do DN 25 – demontáž	m	63,00	0,173
Vnější a vnitřní rozvody vody z ocelového pozinkovaného potrubí do DN 25 – montáž	m	329,00	0,672

Rozvody kanalizace z PVC potrubí	MJ	Cena	Časový fond
Kanalizační potrubí z plastových trub DN 50 – montáž	m	180,00	0,392
Kanalizační potrubí z plastových trub svislé DN 75 – montáž	m	312,00	0,661
Kanalizační potrubí z plastových trub vodorovné DN 75 – montáž	m	295,00	0,622
Přetěsnění hrda odpadního potrubí do DN 100 – provedení	kus	193,00	0,412
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 100 – provedení	m	192,00	0,570

Opravy kanalizačního potrubí	MJ	Cena	Časový fond
Pročistění podlahových vpusť – provedení	kus	51,30	0,124
Pročistění dvorních vpusť – provedení	kus	329,00	0,796
Pročistění kanalizačního potrubí v jednom podlaží – provedení	kus	364,00	0,879
Přetěsnění hrda odpadního potrubí do DN 100 – provedení	kus	193,00	0,412
Přetěsnění hrda odpadního potrubí přes DN 100 – provedení	kus	298,00	0,636
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 50 – provedení	m	104,00	0,300
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 100 – provedení	m	192,00	0,570
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 200 – provedení	m	334,00	0,865
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 300 – provedení	m	372,00	1,011

### Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotně technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- doňádku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu

- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skladku
- výkon stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

### Rady a tipy:

Položka: Vnější a vnitřní rozvody vody z plastového potrubí PPR do D 32/5,4 – montáž

Časový fond zahrnuje i celkové předběžné (neúřední) tlakové zkoušky rozvodů potrubí jako celek. Náklady na proplachy a desinfekci potrubí, etapové zkoušky jednotlivých částí rozvodů předepsané projektem nejsou součástí položky.

### Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

#### OBOR: INSTALÁTÉR

- a) Vnější a vnitřní rozvody vody
  - z litinových trub
  - z ocelových pozinkovaných trubek
  - z měděných trubek
  - z plastových trubek

#### b) Tlakové ocelové trubky bezešvé

- rozvody pro rozměry 1/2", 3/4", 1", 6/4", 2"
- napojení na dosavadní potrubí

#### c) Tlakové trubky plastové (PP, PE)

- rozměry DN 20, 25, 32, 40, 50
- napojení na stávající potrubí

#### d) Zařízení a předměty

- umyvalo
- WC mísa se splachovačem (standardní, kombi, závěsná)
- sprcha (vanička, kout, box)
- vana (akrylátová, ocelová smaltovaná, litinová)
- bidet
- baterie (bidetová, vanová, sprchová, umyvalová, dřezová)
- výtokový ventil 1/2"

#### e) Rozvody kanalizace

- z kameninových trub
- z litinových trub
- z plastových trub (svislé, vodorovné)
- napojení stávající potrubí (kameninové, litinové, plastové)

#### f) Oprava kanalizačního potrubí


- pročistění vpusť (podlahových, dvorních)
- pročistění kanalizačního potrubí
- přetěsnění hrda kanalizačního potrubí

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na [www.urs.cz/aplikace](http://www.urs.cz/aplikace)



Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

## Ocenění montáží instalací elektrického vedení

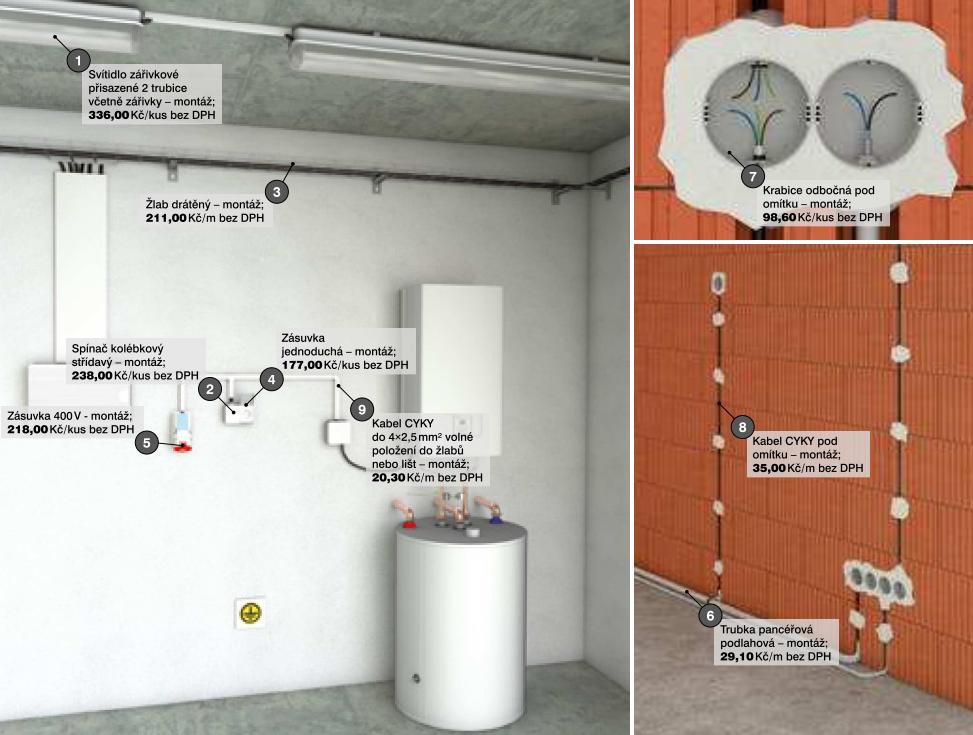

### Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Svitidlo zářivkové přisazené 2 trubice včetně zářivky – montáž	kus	336,00	0,864
2	Spinač kolébkový sříďavý – montáž	kus	238,00	0,654
3	Žlab drátěný – montáž	m	211,00	0,327
4	Zásuvka jednoduchá – montáž	kus	177,00	0,450
5	Zásuvka 400V – montáž	kus	218,00	0,600
6	Trubka pancéřová podlahová – montáž	m	29,10	0,080
7	Krabice odbočná pod omítku – montáž	kus	98,60	0,271
8	Kabel CYKY pod omítku – montáž	m	35,00	0,090
9	Kabel CYKY do 4x2,5mm <sup>2</sup> volně položení do žlabu nebo lišt – montáž	m	20,30	0,046

### Doplňkové a alternativní položky

Spinače – řazení 1			
MJ	Cena	Časový fond	
Spinač kolébkový střídavý – demontáž	kus	119,00	0,327
Spinač 400V do vlnka – montáž	kus	359,00	0,987
Spinač domovní – montáž	kus	127,00	0,348
Spinač domovní s dountavkou – montáž	kus	127,00	0,348
Zásuvky			
MJ	Cena	Časový fond	
Zásuvka jednoduchá – montáž	kus	177,00	0,485
Zásuvka dvoujádrosná – montáž	kus	197,00	0,541
Zásuvka do vlnka – montáž	kus	206,00	0,565
Zásuvka 400V – montáž	kus	218,00	0,600
Trubky plastové pod omítku			
MJ	Cena	Časový fond	
Trubka plastová obdobná pod omítku – montáž	m	37,10	0,102
Trubka plastová pevná pod omítku – montáž	m	29,10	0,080
Krabice a rozvodky			
MJ	Cena	Časový fond	
Krabice odbočná pod omítku – montáž	kus	98,60	0,271
Rozvodka krabicová pod omítku – montáž	kus	186,00	0,510
Montáž kabelů			
MJ	Cena	Časový fond	
Kabel CYKY do 4x2,5mm <sup>2</sup> volně položení do žlabu nebo lišt – demontáž	m	10,20	0,028
Kabel CYKY do 4x2,5mm <sup>2</sup> volně položení do žlabu nebo lišt – montáž	m	20,30	0,046
Kabel CYKY pod omítku – montáž	m	35,00	0,090
Kabel CYKY na omítku – montáž	m	39,70	0,090
Žlab drátěný – montáž	m	219,00	0,601
Žlab drátěný – montáž	m	211,00	0,450
Žlab plastový – montáž	m	242,00	0,665
Montáž hromosvodu			
MJ	Cena	Časový fond	
Hromosvod – zemnický tyč d. 2 m – montáž	kus	667,00	1,834
Hromosvod – vodoprovodní svod Cu nebo FeZn D 8 mm včetně podpěr – montáž	m	181,00	0,497
Hromosvod – jímací tyč na držák d. 2 m – montáž	kus	905,00	2,488
Hromosvod – jímací tyč s vrutem do dřeva d. 1 m – montáž	kus	360,00	0,989
Hromosvod – jímací tyč s vidličkou do zdí d. 1 m – montáž	kus	529,00	1,454
Hromosvod – svorka (nastaveni svodů) – montáž	kus	128,00	0,352
Hromosvod – ochranný uhlínek vč. držáku do zdíva – montáž	kus	506,00	1,390
Montáž rozvodnice			
MJ	Cena	Časový fond	
Rozvodnice do 20kg – montáž	kus	237,00	0,506
Rozvodnice do 50kg – montáž	kus	405,00	0,865

### Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vycházejí ze směrných normohodin databáze URS CZ a.s.

Pomoční položek lze jednotlivě sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotní technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)

- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se suří
- odvoz vybouraných hmot na skladku
- výkonu stavebních strojů
- vedejší rozpootové náklady

### Rady a tipy:

Položka: Svitidlo zářivkové přisazené 2 trubice včetně zářivky – montáž

Časový fond zahrnuje i individuální vyzkoušení elektrozařízení, montáž upveřejňovacích prvků.

### Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: ELEKTRIKÁŘ

- a) Svítidla žárovková přisazená včetně žárovky
- b) Spínače
  - kolébkové střídavé (obyčejná, do vlnka)
  - domovní (kolébkový velkoplošný, křížový, s dountavkou)
  - sporákove
- c) Zásuvky
  - jednoduché
  - dvojité
  - do vlnka (krytí IP X4+)
  - venkovní 400 V
  - vnitřní 400 V
- d) Trubky pod omítku
  - plastové (oherbéne a pevné)
  - pancéřové podlahové
  - kovové oherbéne
- e) Montáž kabelů
  - volné položení do žlabů nebo lišt
  - pod omítku
  - montáž žlabu kovového
  - montáž žlabu drátěného
  - montáž plastového žlabu a lišt
- f) Ukončení kabelu v rozvaděči
  - jednofázové
  - trojfázové
- g) Rozvodnice (do 24 kg, do 50 kg)
- h) Pilíře pro rozvod nízkého napětí
  - zděné
  - prefabrikované
  - plastové
- i) Hromosvody

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na [www.urs.cz/aplikace](http://www.urs.cz/aplikace)

**CS** Cenová soustava ÚRS online